

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ RUN-RUD

19" настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для установки коммутационных панелей, активного оборудования и т.п.



Описание:


- Высота: 4-18U
- Съёмные боковые стенки с замком – легкий и быстрый доступ для монтажа оборудования
- Ширина: 600 мм
- Три типа:
 - а) 2-х секционные – глубина 400 или 500 мм
 - б) 2-х секционные – глубина 600 мм
 - в) 3-х секционные – глубина 500 мм, задняя секция глубиной 100 мм с замком и передняя поворотная секция глубиной 400 мм
- Несущая конструкция из листовой стали толщиной 1,25 мм
- Упрочненное заклепочное соединение
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 7035
- Дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет как правую, так и левую навеску
- Дверь открывается на 180°
- Верхнее и нижнее отверстия для ввода кабеля (150x56 мм) закрыты раздвижными заглушками с барашковыми гайками (DP-DB-200x68)
- Размер отверстия варьируется в зависимости от количества входящих кабелей
- Отверстия для ввода кабеля в крыше и днище расположены непосредственно у задней стенки для предотвращения изгиба кабелей
- В 3-х секционных шкафах в задней секции сверху и снизу также имеются отверстия для ввода кабеля
- Передняя пара 19" направляющих; возможна установка дополнительной пары направляющих (DP-LV-N-xx)* »
- 19" отверстия в задней части для установки компонентов в шкаф без задней стенки
- Крыша и днище шкафа перфорированы для более эффективной вентиляции
- Монтажные отверстия в задней части для крепления шкафа к стене
- Комплект для заземления
- Номинальная нагрузка 40 кг или 30 кг (глубина 600 мм)
- Класс защиты IP30

Стандартная комплектация:

- Две 19" направляющие
- Две съёмные боковые стенки с замком
- Дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Комплект для заземления
- 16 комплектов крепежа

* Вместо xx укажите высоту в U (04, 06, 09, 12, 15, 18)



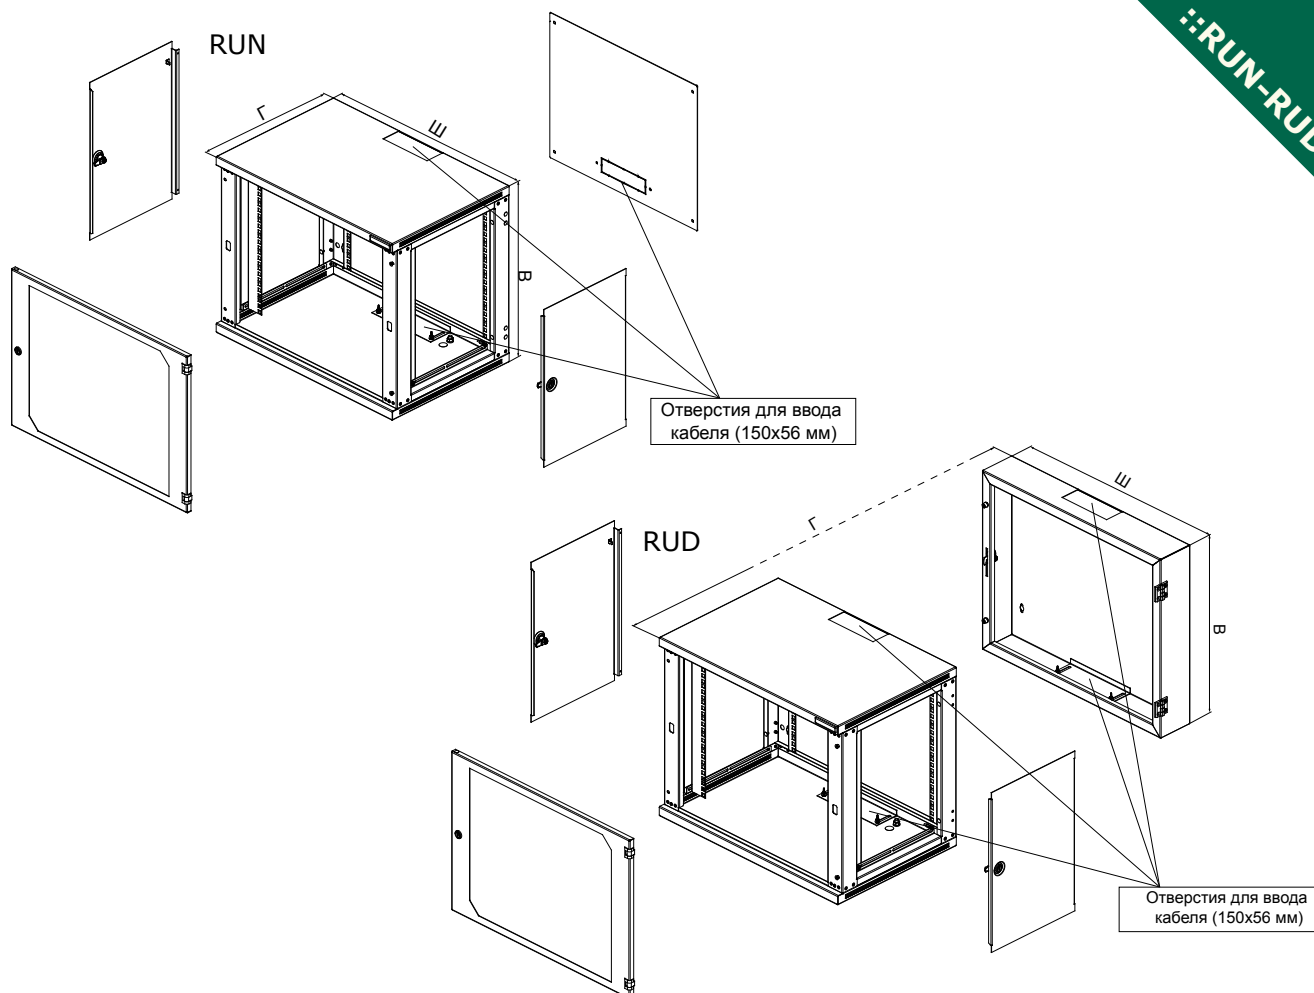

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 30 КГ

Код	Высота, U	Размеры, мм				Размеры, включая упаковку, мм			Вес брутто, кг
		Высота	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

Код	Высота, U	Размеры, мм				Размеры, включая упаковку, мм			Вес брутто, кг
		Высота	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
RUN-04-60/40	4	267	600	400	380	290	620	430	14
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-04-60/50	4	267	600	500	480	290	620	530	16
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36
RUD-04-60/50	4	267	600	500	490	290	620	530	16
RUD-06-60/50	6	358	600	500	490	378	620	530	20
RUD-09-60/50	9	491	600	500	490	510	620	530	24
RUD-12-60/50	12	624	600	500	490	645	620	530	28
RUD-15-60/50	15	758	600	500	490	778	620	530	32
RUD-18-60/50	18	891	600	500	490	910	620	530	40