



CONTEG[®]
to complete your network

Headquarters Czech Republic:
Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.com, www.conteg.com

Czech Republic:	+420 724 914 613
Eastern Europe:	+49 172 848 4346
France:	+33 686 074 386
GER, SUI, AUT:	+49 170 523 4958
Middle East:	+971 50 565 6334
Russia:	+7 495 506 13 28
Western Europe:	+32 476 215 089

Fly Sheet


ОСОБАЯ СЕРИЯ ШКАФОВ ROF/RHF

Fly_Sheet_RU_01-07-08_conteg©

В условиях постоянного развития серверных технологий и растущей потребности в оптимизации использования дорогостоящего пространства центров обработки данных (ЦОД) к шкафам предъявляются новые требования. В ответ на эти требования компания CONTEG расширила ассортимент продукции, представив в рамках серии **ROF/RHF** шкафы **ПОВЫШЕННОЙ ВЫСОТЫ, ГЛУБИНЫ и ЗАГРУЗКИ**.

Теперь Вы можете заказать шкафы ROF **ВЫСОТОЙ до 48U**. Увеличение вертикального пространства шкафа позволяет владельцу ЦОД разместить на 15% больше оборудования без увеличения ширины и глубины шкафа. Для реализации современных серверных и коммутационных технологий требуются шкафы **ПОВЫШЕННОЙ ГЛУБИНЫ**, именно поэтому мы расширили серию шкафов ROF, включив в нее модели глубиной **1100 и 1200 мм**. Теперь пространства шкафа хватит для размещения даже самого глубокого активного оборудования, для подключения коммутационных шнуров с соблюдением радиуса изгиба, а также для организации силовой кабельной проводки. Для размещения тяжелого оборудования мы разработали шкафы серии RHF, которые обладают **ПОВЫШЕННОЙ ЗАГРУЗКОЙ до 1500 кг**.

А благодаря системе дополнительных секций возможна последующая адаптация габаритов шкафа под специфические требования конкретного приложения (см. подробности на обратной стороне страницы).

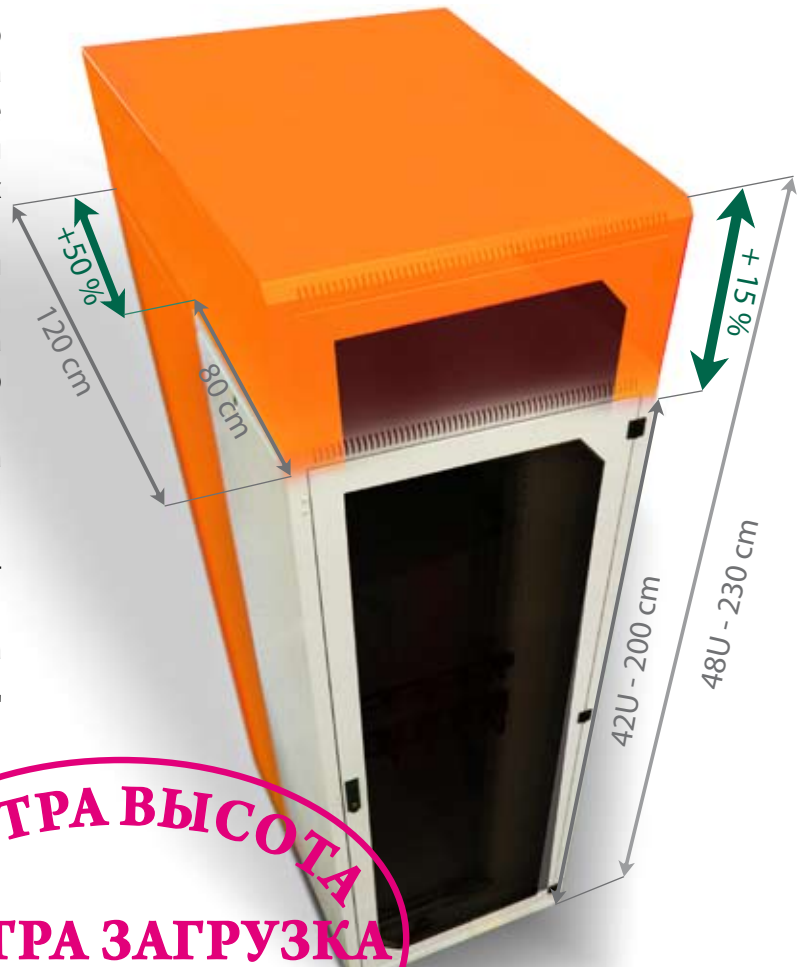

ЭКСТРА ВЫСОТА
ЭКСТРА ЗАГРУЗКА
ЭКСТРА ГЛУБИНА



48U



1200 мм



800 мм



до IP54



до 1500 кг

Прочный сварной каркас из листовой стали толщиной 1,5 и 2,0 мм

Съемные боковые панели с замком – упрощение доступа к оборудованию в шкафу, защита от несанкционированного доступа.

Подтверждением надежности шкафов **серии ROF/RHF** служат тысячи проектов, успешно реализованных в более чем 50 странах мира.

Широкий выбор дверей с возможностью левой и правой навески

Охлаждение оборудования – правильное распределение потоков воздуха для повышения эффективности охлаждения оборудования.

Гибкость конструкции – шкафы ROF совместимы как с 19", так и с 21" оборудованием.

ГИБКОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ



В шкафах EXTRA ROF повышенной глубины достаточно пространства для размещения глубокого активного оборудования, эффективной организации кабельной проводки и обеспечения удобного доступа к оборудованию. И все же, если ширины 800 мм и глубины 1200 мм недостаточно, возможно дальнейшее расширение габаритов шкафов ROF. Именно для этих целей компания CONTEG разработала систему дополнительных секций. Секция прикручивается к шкафу спереди и/или сзади, либо устанавливается между двумя шкафами. Подобные секции увеличивают внутреннее пространство шкафа, позволяя «нарастить» шкаф в необходимом направлении. Установка дополнительных секций возможна в любое время – секции могут быть изначально заложены в новый проект, либо добавлены к уже установленным шкафам ROF/RHF в рамках модернизации. Таким образом, возможность установки дополнительных секций решает проблему потенциальной нехватки внутреннего пространства шкафа для установки необходимого оборудования и в настоящем, и в будущем.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ СЕКЦИЯ

Секция добавляется к шкафу спереди и/или сзади! Каждая секция увеличивает глубину шкафа на 300 мм.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СЕКЦИЯ

Промежуточная секция шириной 300 мм устанавливается между двумя шкафами. В ней размещаются кабельные организаторы и коммутационные панели, вынесенные за пределы прилегающих шкафов. Таким образом, в самих шкафах освобождаются посадочные места, которые могут быть использованы для размещения дополнительного оборудования.



Глубина (шкаф ROF-xx-yy/120 + передняя/задняя секции)

до **1800мм**



Ширина (шкаф ROF-xx-yy/80 + завершающая или промежуточная секции)

до **1400мм**

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЕКЦИЯ

Секция добавляется сбоку к шкафу, замыкающему ряд шкафов. Секция обладает шириной 300 мм и дарит непревзойденную гибкость, позволяя в столь компактном пространстве уместить коммутационные поля и сетевое оборудование.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЯХ

ВЫ НАЙДЕТЕ В БРОШЮРЕ «РЕШЕНИЯ CONTEG ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ»

Для получения дополнительной информации или подбора продукции в соответствии с Вашими требованиями, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж CONTEG или с местным дистрибьютором

ПОВЫШЕННАЯ ЗАГРУЗКА ДО 1500 КГ

RHF-42-60/100	RHF-42-80/100
RHF-45-60/100	RHF-45-80/100

ПОВЫШЕННАЯ ГЛУБИНА, загрузка для 900 кг

ROF-42-60/110	ROF-42-80/110
ROF-42-60/120	ROF-42-80/120

ПОВЫШЕННАЯ ВЫСОТА, загрузка 400 кг (600 кг – по заказу)

ROF-45-60/60	ROF-45-60/80	ROF-45-60/100	ROF-45-80/60	ROF-45-80/80	ROF-45-80/100
ROF-48-60/60	ROF-48-60/80	ROF-48-60/100	ROF-48/80/60	ROF-48-80/80	ROF-48-80/100