


Элементы предназначены для предотвращения повреждения кабеля при входе в шкаф и для предотвращения попадания пыли в шкаф.

Описание:

- Устанавливаются в отверстиях для ввода кабеля
- Три типа:

- а) Резиновая окантовка края отверстия для ввода кабеля (длина 790 мм)
– для напольных шкафов

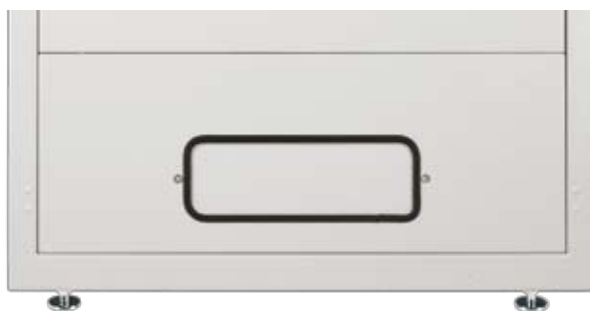

DP-KP-LEM

- б) Панель со щеткой, пыленепроницаемая – для напольных шкафов



DP-KP-KAR

- в) Панель со щеткой, пыленепроницаемая – для настенных шкафов



DP-KP-KAR3