

CONTEG DATASHEET

STOJANOVÉ ROZVADĚČE

Next Generation lišty pro rozvaděče PREMIUM Server RSF

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála Česká republika:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod Česká republika:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokální zastoupení

Benelux:	+32 477 957 126
Francie, Maghreb:	+33 686 074 386
Indie:	+91 99 1695 0773
Německo / Švýcarsko:	+49 170 523 4958
Rakousko:	+420 724 723 184
Rusko, CIS:	+7 495 967 3840
Střední východ:	+971 555 08 32 41
Východní Evropa / Skandinávie:	+49 172 8484 346

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

Conteg představuje nové řešení 19" lišt v rozvaděčích PREMIUM Server, které dělá jejich použití daleko snazší. Spojením našich zkušeností a kreativity jsme vyvinuli unikátní řešení, které umožňuje použití většiny stávajícího příslušenství a doplňků. Nové řešení je založeno na pevných a silných 19" lištách, které unesou zatížení až 1 500 kg. Tento speciální konstrukční prvek je určen pro jednoduchou montáž kabelového managementu a systémů řízení toku vzduchu. Nejdůležitější je ale maximální podpora pro 0U PDU, které mohou být snadno instalovány bez dalšího omezení.

HLAVNÍ VÝHODY:


- Snadná instalace 0U PDU mimo 19" profil
- Posuvný separační rám společně s 19" lištami
- Nosnost 1500 kg
- Kompatibilní se systémy kabelového managementu. Pro ověření kompatibility kontaktujte prosím náš presales tým - presales@conteg.com.

NG řešení je dostupné jako opce pro rozvaděče PREMIUM Server RSF:

- Výška: 42, 45 a 48U
- Šířka: 600 a 800 mm; (varianta 800 mm dostupná v září 2013)
- Hloubka: 800, 1000 a 1200 mm



Pro správné objednání NG řešení vložte "A" v objednávací matici rozvaděče na poslední pozici, která indikuje hloubku rozvaděče. Zde jsou příklady: RSF-42-60/10A-WWFWA-2EF, RSF-48-60/12A-WW00A-OFF.

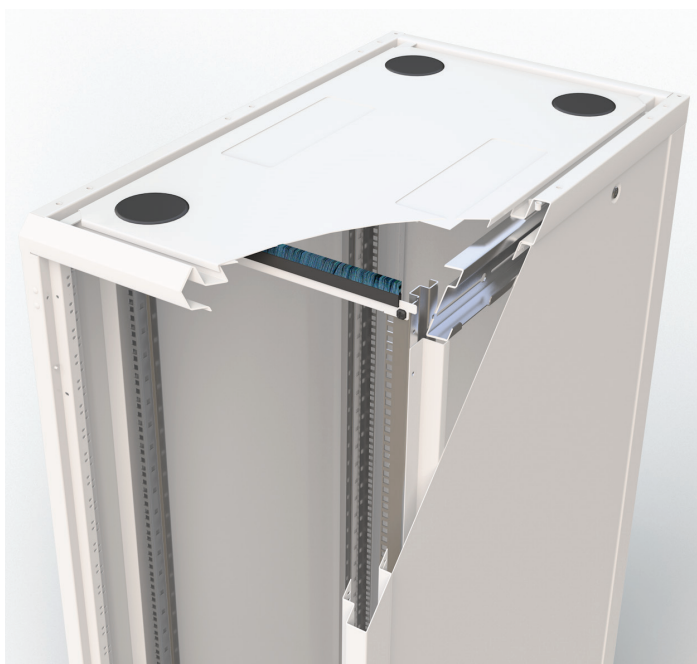

Společně s NG řešením jsme vyvinuly nový separační rám, který dává uživateli neomezenou volnost. Uživatel může snadno změnit pozici 19" lišty bez omezení daných separačním rámem.

Separací rám je spojen s lištami a posouvá se společně s nimi. Horní a spodní díl je osazen kartáčem, který umožňuje průchod omezeného množství kabelů zředu dozadu rozvaděče.

Pro správnou funkci separačního rámu je nejlepší použít rozvaděč s oběma bočními panely, horním a dolním krytem.

Typ	Hloubka studené zóny v mm	Použitelné pro RSF	
		V v U	Š v mm
DP-RSF-CWA-42/60	proměnná	42	600
DP-RSF-CWA-42/80	proměnná	42	800
DP-RSF-CWA-45/60	proměnná	45	600
DP-RSF-CWA-45/80	proměnná	45	800
DP-RSF-CWA-48/60	proměnná	48	600
DP-RSF-CWA-48/80	proměnná	48	800

RELATED ACCESSORIES

- DP-RP-VM-07 Konzole pro instalaci napájecího panelu IP-Dxx do rámu rozvaděče řady PREMIUM s A-typem lišt, sestava pro 1ks PDU
- DP-RP-VM-08 Konzole pro instalaci napájecího panelu IP-BA do rámu rozvaděče řady PREMIUM s A-typem lišt, sestava pro 1ks PDU
- HVMS-H-A Horizontální držák pro boční vyvazování HVMS-B pro stojanové rozvaděče RSF s A-typem lišt, 2 ks