

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ БЛОКИ PDU

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа / Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

7.2 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



19" ВЫДВИЖНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПОЛКИ

Используются для разделки оптического кабеля в шкафах.

ОПИСАНИЕ:

- Тип: выдвигаемые
- Высота: 1U
- Лицевая панель заказывается дополнительно – см. таблицу на стр. 132
- До 24 портов под волоконно-оптические разъемы
- С тыльной стороны имеются отверстия для ввода кабеля
- Недействующие отверстия могут быть закрыты заглушками
- Монтаж в шкафу на двух передвижных направляющих
- Комплект для монтажа сплайс-кассет и внутренний организатор прилагаются (только ORVM-01)
- Широкий спектр аксессуаров (опционально)
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет – черный, RAL 9005)

Артикул	В (U)	Ш	Г (мм)	Описание
ORVM-01	1	19"	320	выдвижная
ORVE-01-250	1	19"	250	выдвижная

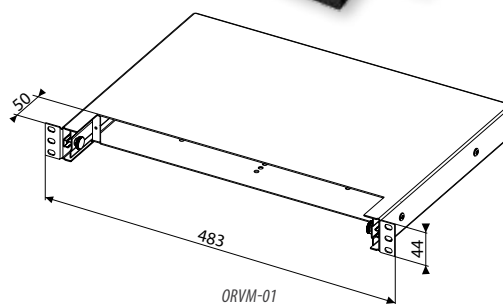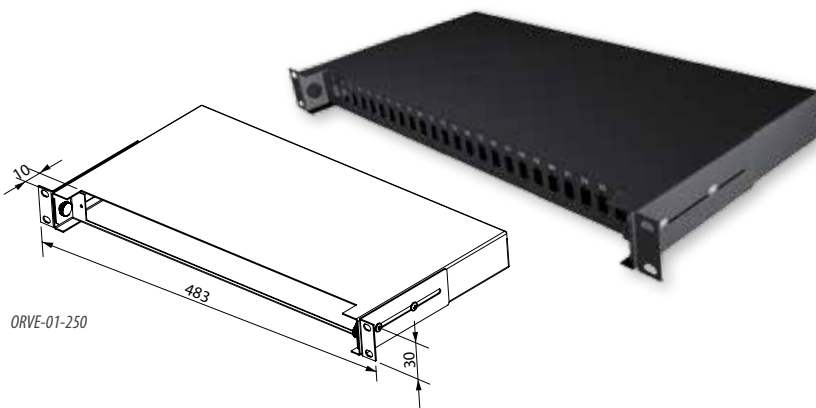


19" СТАЦИОНАРНАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПОЛКА

ОПИСАНИЕ:

- Тип: стационарная
- Высота: 1U
- Лицевая панель заказывается дополнительно – см. таблицу ниже
- До 24 портов под волоконно-оптические разъемы
- С тыльной стороны имеются отверстия для ввода кабеля
- Неиспользуемые отверстия могут быть закрыты заглушками
- Монтаж в шкафу на двух передвижных направляющих
- Комплект для монтажа сплайс-кассет и внутренний организатор прилагаются
- Широкий спектр аксессуаров (опционально)
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет – черный, RAL 9005)



Артикул	В (U)	Ш	Г (мм)	Описание
ORPM-01	1	19"	300	стационарная

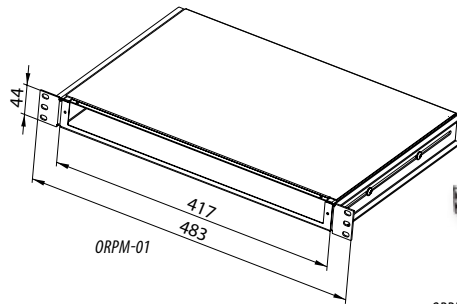

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПОЛОК	
Артикул	Описание
ORO-K2000	Сплайс-кассета
ORO-PG11	Кабельный ввод PG11
ORO-PG16	Кабельный ввод PG16
ORO-ZPG11	Заглушка кабельного ввода PG11
ORO-ZPG16	Заглушка кабельного ввода PG16
ORO-01	Передний организатор для ORPM
ORO-02	Передний организатор для ORVM
ORO-03	Задний организатор

ТИПЫ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ				
Артикул	КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ ПОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ			
	8	12	16	24
OR-xxST	Да	Да	Да	Да
OR-xxSC	Да	Да	Да	Да
OR-xxDSC	Да	Да	Да	Да*
OR-xxFC	Да	Да	Да	Да
OR-xxFCD	Да	Да	Да	Да

* без нумерации и отверстий под винты

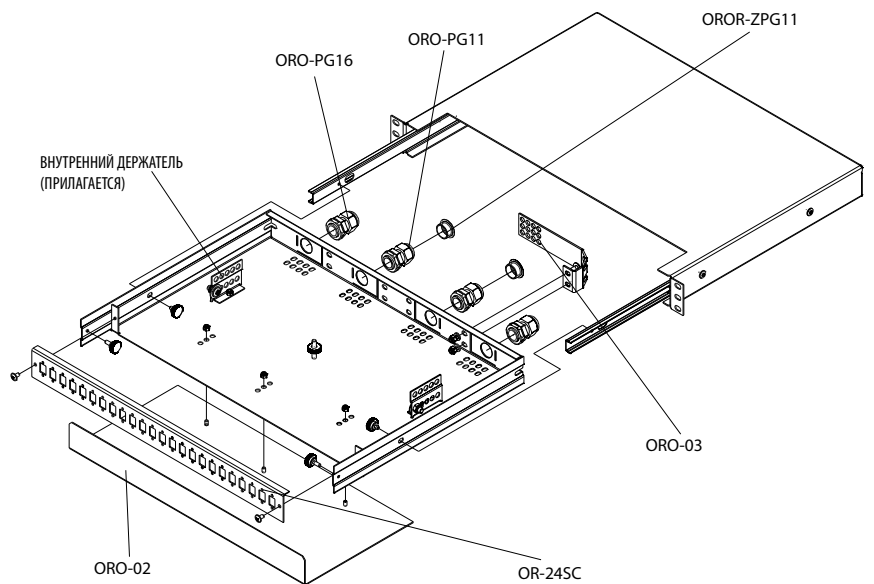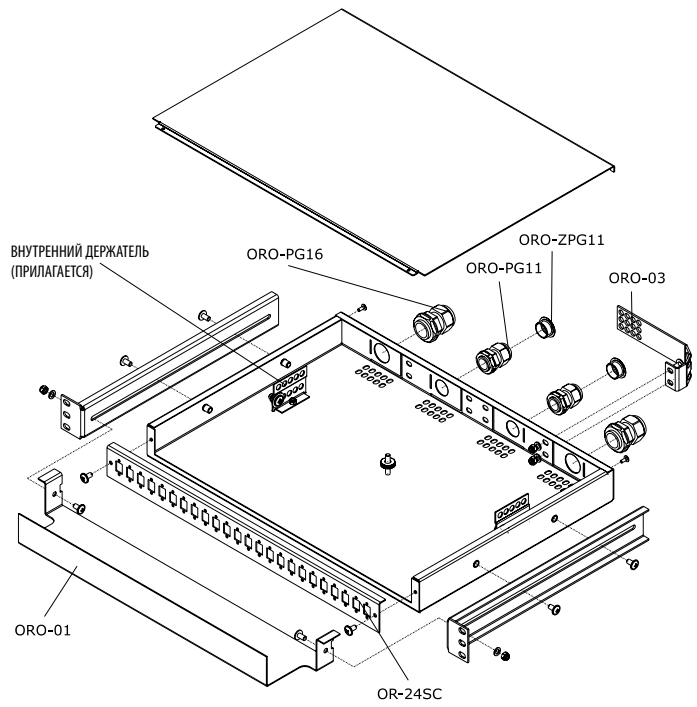

:: волоконно-оптическая продукция


НАСТЕННЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ

Используются для разделки оптического кабеля.


ОПИСАНИЕ:

- Типы:
 - а) двойной – размер: 350x300 мм; двухстворчатая дверь с замком
 - б) одинарный – размер: 300x180 мм или 220x180 мм
- Лицевые панели с отверстиями под волоконно-оптические разъемы – см. таблицу ниже
- В двойном боксе – до 24 посадочных мест под разъемы типа ST / SC / FC или до 12 посадочных мест под разъемы типа DSC / FCD
- В одинарном боксе – до 8 посадочных мест под разъемы типа ST / SC / FC или до 4 посадочных мест под разъемы типа DSC / FCD
- Незадействованные отверстия могут быть закрыты заглушками
- Ввод кабеля осуществляется через кабельные вводы PG (PG9 для ORN-01 и PG11 для ORN-02)
- Комплект для монтажа сплайс-кассеты (ORO-K2000) прилагается
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет – светло-серый, RAL 7035)

Артикул	Тип	Размеры Ш x В (мм)
ORN-01-30/18	одинарный	300x180
ORN-01-22/18	одинарный	220x180
ORN-02-35/30	двойной	350x300

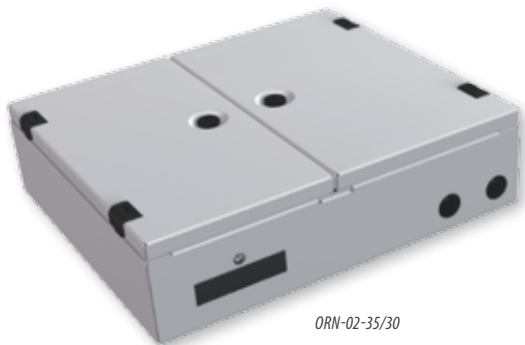


ORN-02-35/30

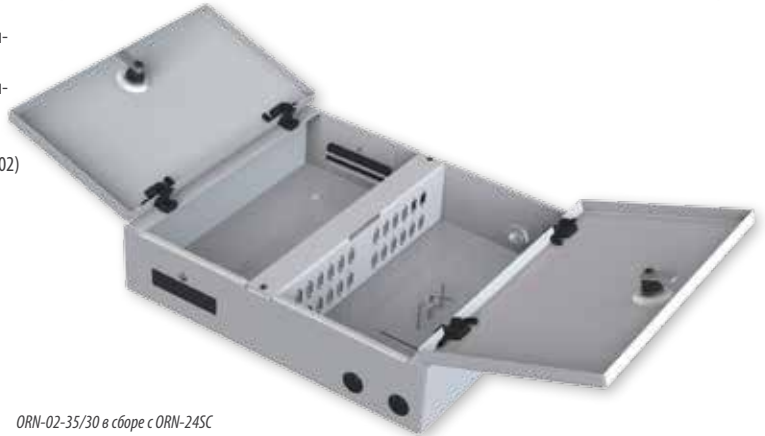


ORN-02-35/30 в сборе с ORN-24SC


ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ БОКСОВ	
ORN-01-30/18 и ORN-01-22/18	ORN-02-35/30
ORN-M-8ST	ORN-24ST
ORN-M-8SC	ORN-24SC
ORN-M-4DSC	ORN-12DSC
ORN-M-1PG	ORN-24FC
ORN-M-2PG	ORN-12FCD
ORN-M-8FC	
ORN-M-4FCD	

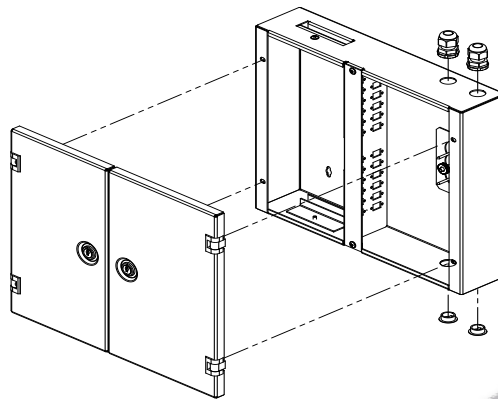

ORN-01-22/18

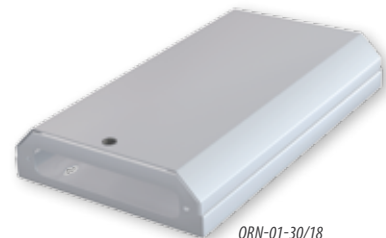


ORN-01-30/18

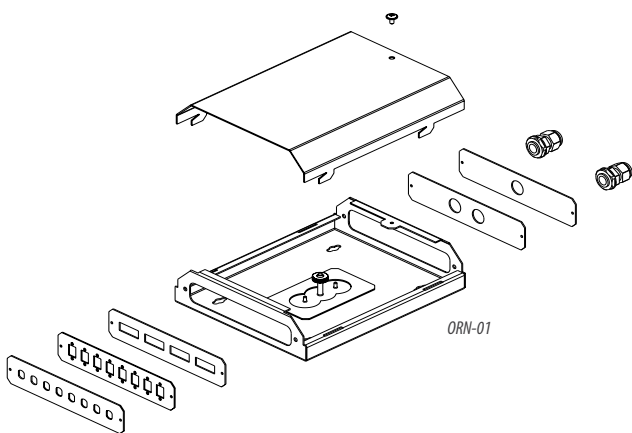

ORN-01

ТИПЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ:

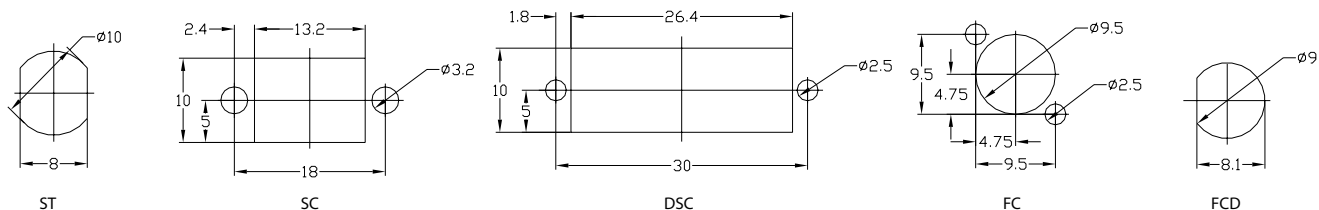

* Данный тип отверстия также используется для разъема DUAL-LC (требуется адаптер).

Примечание: размеры до порошковой окраски

:: ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ