

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

Настенные шкафы класса OPTIMAL Split - серия ROD

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы



Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа / Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

3.4 Настенные шкафы класса OPTIMAL Split - серия ROD

Шкафы серии ROD класса OPTIMAL Split предназначены для настенного монтажа и позволяют получить расширенный уровень доступа к установленному оборудованию – спереди (через переднюю дверь) и сзади (благодаря конструкции с откидным каркасом). 19" настенные шкафы предназначены для размещения коммутационных панелей, активного оборудования и т.д.



ROD-09-60/50

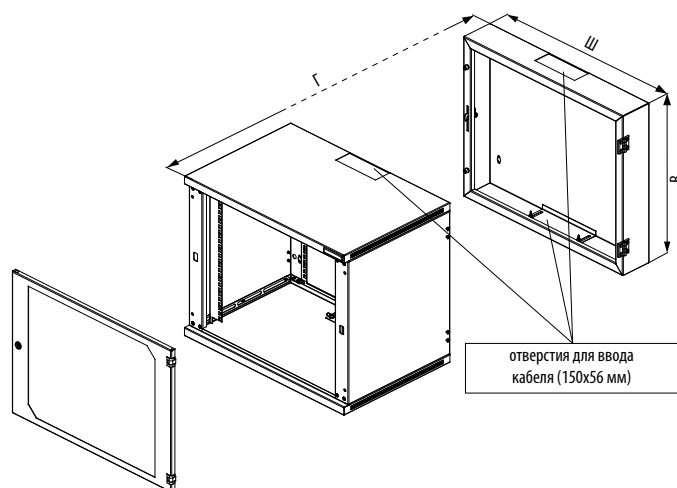

КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 7035

ОПИСАНИЕ:

Размеры

- Высота: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 500 мм

Конструкция

- Сталь толщиной 1,25 мм

Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 40 кг (сбалансированной нагрузки)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартный цвет RAL 7035
- Другие цвета – по заказу

Передняя дверь

- Тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску (процедура перенавески дверей проста и может быть выполнена на объекте монтажа)
- Дверь открывается на 180°

Задняя секция

- Задняя секция глубиной 100 мм, со стенкой с замком, с кабельными вводами
- При монтаже без задней стенки появляется доступ к дополнительным отверстиям для установки 19" оборудования
- Монтажные отверстия в задней части для крепления шкафа к стене

Кабельные вводы

- В крыше и днище шкафа имеются отверстия (150x56 мм) для ввода кабеля
- Отверстия закрыты сдвижными заглушками с барашковыми гайками (DP-DB-200x68)
- Размер отверстия может регулироваться в зависимости от количества входящих кабелей
- Отверстия расположены в задней части шкафа для прокладки и ввода кабеля вдоль стены

Прочее

- Шаблон для разметки отверстий на стене прилагается
- Возможность установки дополнительной пары вертикальных направляющих (DP-LV-N-xx)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих, могут быть установлены на произвольной глубине
- Передняя дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Комплект для заземления
- 16 комплектов крепежа

Артикул	Высота (U)	Размеры (мм)			Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)	
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш		Г
ROD-04-60/50	4	300	600	500	470	325	625	535	18
ROD-06-60/50	6	388	600	500	470	413	625	535	21
ROD-09-60/50	9	521	600	500	470	546	625	535	25
ROD-12-60/50	12	655	600	500	470	680	625	535	29
ROD-15-60/50	15	788	600	500	470	813	625	535	33
ROD-18-60/50	18	921	600	500	470	946	625	535	37